

SERIA HYDRA

HYDRA to seria pomp o jednej uniwersalnej charakterystyce, łączy precyzję i stabilność wyższych serii z mniejszymi gabarytami i prostym sterowaniem, zapewniając bardzo ekonomiczne rozwiązanie w dozowaniu różnych środków chemicznych.



Element zapobiegający przeciekaniu
Kanał zbierający

Zabezpieczenie przed zalaniem

Pompy wyposażone są w specjalny separator, który pozwala uniknąć zalania wnętrza pompy w przypadku, kiedy naruszone zostanie uszczelnienie głowicy.

Stabilne dozowanie

Stabilizowany zasilacz multinaściowy 100÷240 Vac 50/60 Hz zapewnia stały poziom pracy niezależnie od fluktuacji w sieci energetycznej.

Charakterystyka:




- Wydajność 5 l/h przy 8 bar (3 l/h przy 10 bar)
- Manualny zawór zalewowy
- Częstotliwość do 160 uderzeń na minutę
- Głowica pompy z PVDF ze zintegrowanym

zabezpieczeniem przeciw zalaniu wnętrza pompy

- Membrana: PTFE (Teflon®)
- Zawory zwrotne: ceramiczne
- Uszczelnienia: FPM (na zamówienie EPDM)
- Korpus: PP z włóknem szklanym (IP65)
- Montaż na pionowej powierzchni lub z użyciem dedykowanej podstawy na powierzchni poziomej
- Zestaw instalacyjny w komplecie (strona ssawna i tłoczna) oraz uchwyt montażowy na ścianę.

5 lat gwarancji membrany

Dzięki doświadczeniu w procesie produkcji, membrany służą niezawodnie przez bardzo długi czas. PTFE jest kompatybilny z większością dozowanych na rynku chemikaliów. Koszty operacyjne są zredukowane dzięki mniejszej częstotliwości prac konserwacyjnych.

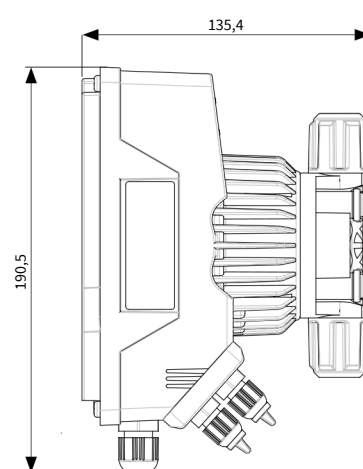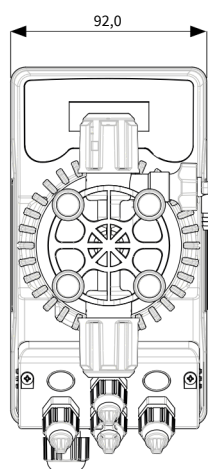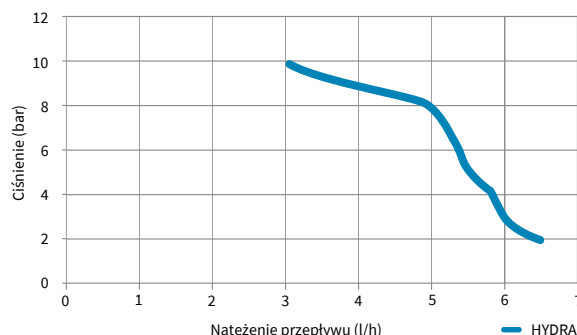

Pompa dozująca elektromagnetyczna HYDRA PR



Model cyfrowy o dozowaniu proporcjonalnym odczytu sondy pH/RX. Zakres pomiaru pH 0 – 14, -999 – +999 mV. Ręczna lub automatyczna kompensacja temperatury, wyjście 4 – 20 mA zakresu pomiarowego. Kalibracja ręczna lub automatyczna.

MODEL	SYMBOL	WYDAJNOŚĆ (l/h)	CIŚNIENIE (bar)
HYDRA PR	2339825	5 (3)	8 (10)

**Wszystkie modele wyposażone w uszczelnienia FPM.
Pozostałe konfiguracje dostępne na zapytanie.**